



**TIRANOFLEX<sup>®</sup>** Conveyor Belts

[www.bet-transflex.it](http://www.bet-transflex.it)

## Tacos transversales

Los tacos se fabrican mediante moldeo con una mezcla que tiene una muy alta resistencia a la abrasión.

También pueden ser de lona para reforzar su sujeción.


Disponibles bajo pedido las siguientes calidades de caucho:

AAX = Anti abrasivo X°

MOR= Resistente a grasas y aceites .

FR= Antillama.

HR= Resistente al calor hasta 150°C

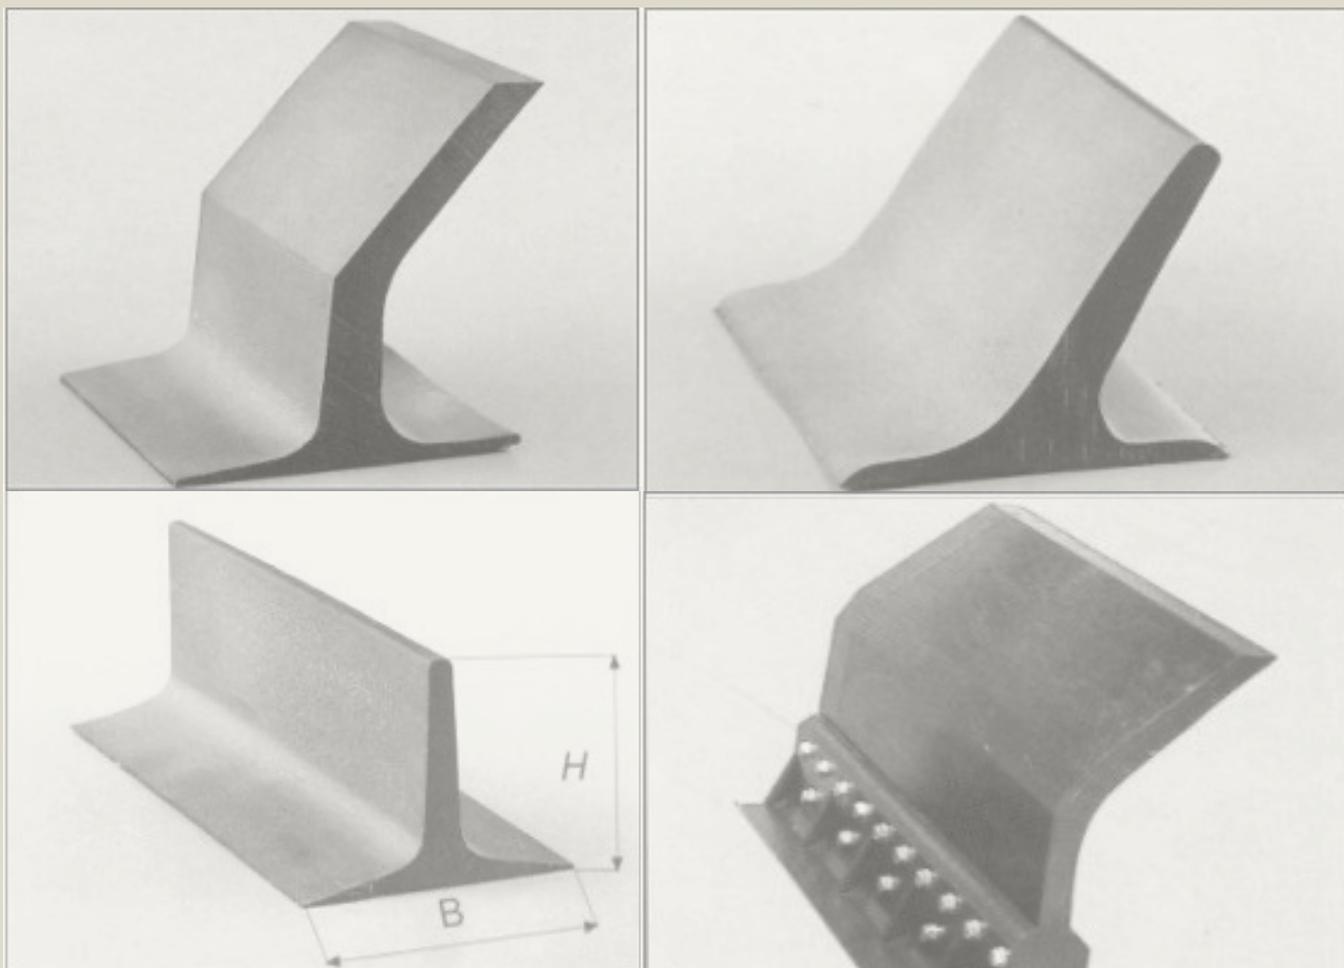

## Bordes de contención

Los bordes están fabricados con una mezcla con una altísima resistencia a la abrasión.

También pueden ser de lona para reforzar su sujeción.

El diseño de nuestras paredes laterales es ofrecer una excelente flexibilidad y una fuerte resistencia vertical.

Disponibles bajo pedido las siguientes calidades de caucho:



AAX = Anti abrasivo X°

MOR= Resistente a grasas y aceites .

FR= Antillama.

HR= Resistente al calor hasta 150°C

Fotos de arriba que muestran el tipo de borde GR que es con tejido y tipo G (sin tejido)

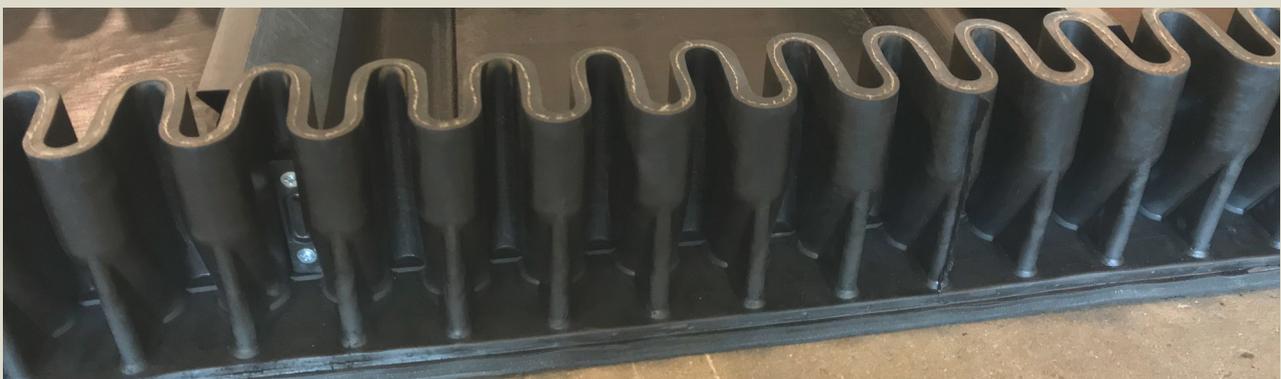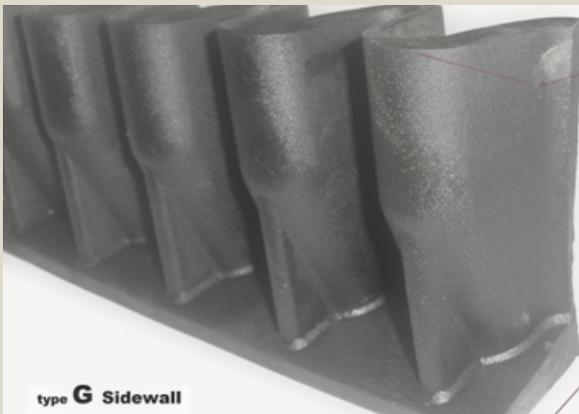

## Bandas con bordes y tacos

Nuestra empresa fabrica bandas con bordes y tacos mediante pegamento en frío o vulcanización en caliente.

